



A

B

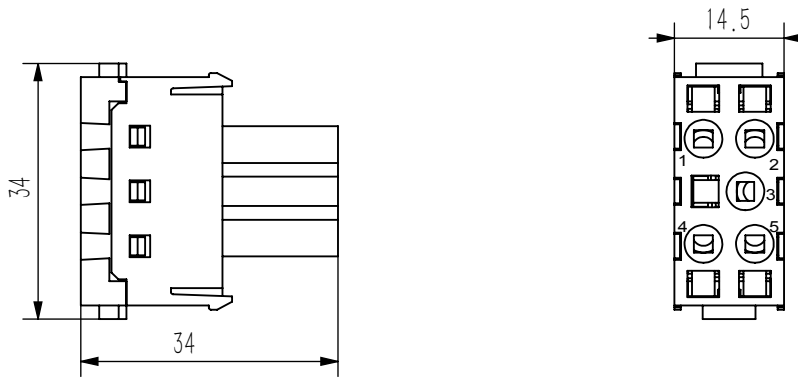

技术参数:

插芯:

- 插针数: 5
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 400V
- 额定脉冲电压: 6KV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10} \Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500

插针:

- 接线方式: 弹片连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2$ (26-14 AWG)
- 剥线长度: 7.0mm

Technical specification :

Insters :

- No.of contact : 5
 - Rated current : 16A
 - Rated voltage : 400V
 - Rated impulse voltage : 6KV
 - Pollution degree : 3
 - Rated voltage acc.to UL/CSA : 600V
 - Insulation resistance : $\geq 10^{10} \Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour : RAL 7032 (light grey)
 - Temperature range : $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94 : V0
 - Mating cycles : ≥ 500
- Contacts :
- Terminal : spring terminal
 - Msterial : copper alloy
 - Surface : hard-silver plated
 - Contact resistance : $\leq 1\text{m}\Omega$
 - Wire gauge : $0.14-2.5\text{mm}^2$ (26-14 AWG)
 - Stripping length : 7.0mm

		订货号 Order No.	
版本 REV	重量 weight	比例 Scale	产品代号 Part Code
V1.0	15.7g	1:1	SO-HME-005-FS
浙江思美克电气科技有限公司 ZHEJIANG SMICO ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD			